


Motor Fan MD

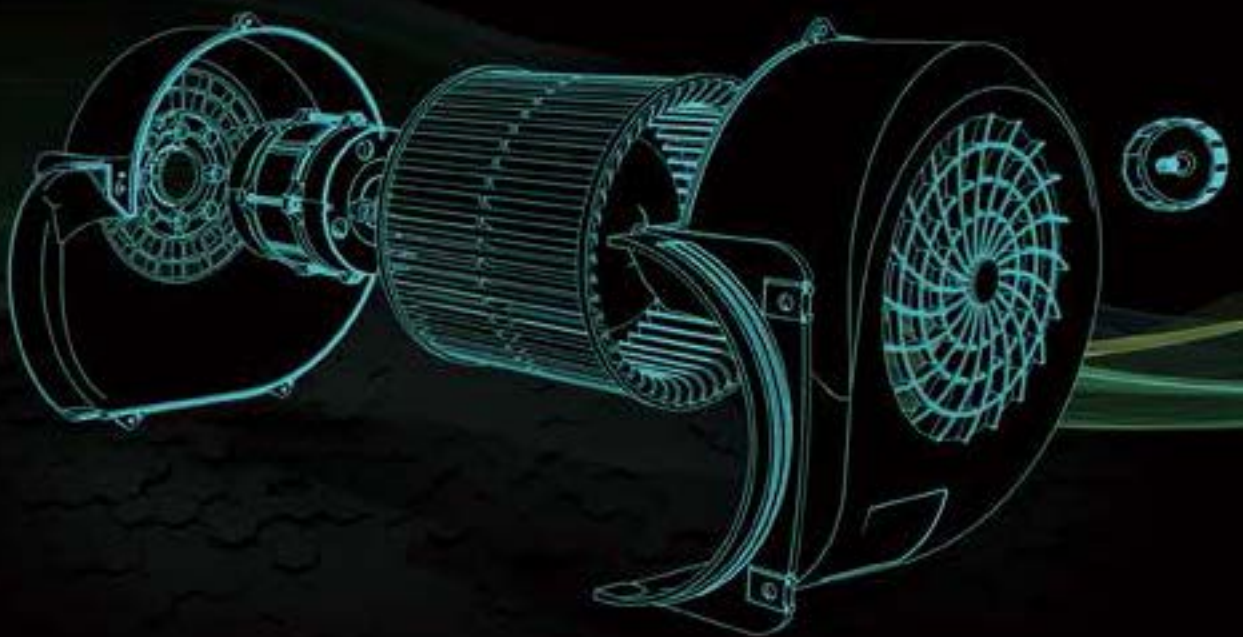

History

1999 터보테크 설립

2002 5월 (주)티비엠 법인 설립
-환기 모터 및 후드 팬 모터 개발 및 생산

2003 ISO 9001:2000 인증획득 (국제품질환경인증원)

2006 BLDC 팬 모터 개발
-공조 모터 SCD 공동 개발 및 생산 (50CMH~1500CMH)

2012 농산물 건조기 모터 개발
-Ø95~Ø120 모터 생산

2013 7월 기업 부설 연구소 설립
원액기 기어드 모터 개발 성공

2014 욕실팬 소형 모터 개발 성공 및 생산

2016 11월 ISO 9001:2008 / KS Q ISO 9001:2009 인증획득

중기청 기술혁신과제 선정 및 완료

-고효율 절전형 EPP 소재 정풍량 전열교환기

2017 인천대 협업 중기청 과제 선정 및 완료

-공기청정기능을 갖는 전열교환기 무선 연동 오염표시 개발 성공



저희 (주)티비엠 모터는 각종 AC모터 와 BLDC 모터를 전문적으로 제조하여,수출하는 기업으로 2002년 5월에 설립되었습니다.

다년간 숙련되고 축적된 인적/기술적 노하우, 지속적인 설비 투자 및 연구로 완벽한 생산 체제를 구축하여, 고객이 원하는 최상의 품질의 제품을 제조하고 있습니다. 또한 최적의 납기 시기를 산출하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

지금까지 (주)티비엠은 AC모터 분야의 중추적인 기둥으로 성장해왔으며, 앞으로도 지속적인 투자와 연구를 통해 AC모터와 BLDC모터 시장의 선두주자로서 고객이 원하는 제품, 고객이 바라는 품질, 고객이 감동받는 서비스를 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

代表理事 洪 賢 成

CONTENTS

AC Motor

Page	적용 제품	모델명
6	레인지 후드	8415 CSM
6	레인지 후드	8420 TRPB
7	레인지 후드	8425 HT-60
7	레인지 후드	8425 TR3W
8	레인지 후드	8425 L6B0
8	원액기	9460
9	농산물 건조기	8250 PD
9	농산물 건조기	12240 PD
10	농산물 건조기	12260 PD
10	송풍기	TA-8215 S85
11	송풍기	TA-8225 S105
11	송풍기	TA-8230 S118
12	송풍기	TA-12235 S150
12	레인지 후드	TA-8425 EH3C
13	레인지 후드	TA-8430 HTINS
13	레인지 후드	TA-8430 TR3C
14	레인지 후드	TA-8240 HTING
14	레인지 후드	TA-8245 PTING
15	레인지 후드	TA-8240 TJ-150
15	레인지 후드	TA-9430 TJ-160
16	공조환기	TA-8240 CCS
16	공조환기	TA-8245 CCS
17	공조환기	TA-9235 NSC TING

고객의 행복을 함께 만들어 갑니다.




BLDC Motor

Page	적용 제품	모델명
18	공조환기	76BLDC
18	공조환기	FMF3131TBA
19	공조환기	FDB3131TBF
19	공조환기	FDB3131TBC
20	공조환기	FDB8031TBA
20	공조환기	FDBJ531TBB
21	공조환기	FMAX031TBA
21	레인지 후드	TB-C350
22	공조환기	TB-120PP
22	공조환기	TB-250PP
23	공조환기	TB-299PP
23	공조환기	TB-810PP
24	공조환기	TB-256SB
24	공조환기	TB-356SB
25	공조환기	TB-450SB
25	공조환기	TB-160SB
26	공조환기	TB-810SB
26	공조환기	TB-1500SB

Accessory

Page	품명	모델명
27	건조기용 팬	TURBO FAN
27	건조기 팬 방진고무	고무판
28	플라스틱 압입형 MD	TMA-P100P
28	플라스틱 플렌지형 MD	TMA-P125L
28	플라스틱 플렌지형 MD	TMA-P150L
29	스틸 플렌지형 MD	TMA-S100F, TMA-S125F, TMA-S150F
29	양쪽압입형 MD	TMA-S100P2, TMA-S125P2, TMA-S150P2
29	고무 연결형 스틸 MD	TMA-S100R, TMA-S125R, TMA-S150R
30	레인지 후드용 MD (DC)	TMD-P125LH(DC)
30	레인지 후드용 MD (AC)	TMD-P125LH(AC)
30	레인지 후드용 MD (정전 보상형)	TMD-P125LH(AC) 정전 보상형
31	직배기 BDD Ø100	TDD-P100S
31	직배기 BDD Ø125	TDD-P125S


8415 CSM 레인지 후드

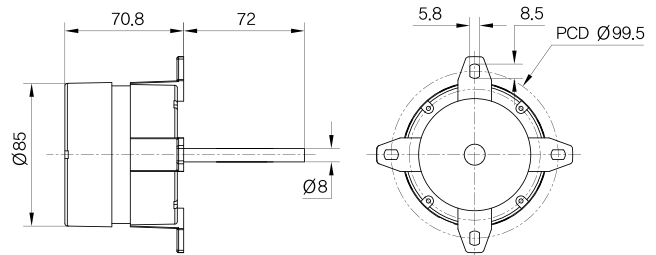

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	1780
소비전력(W)	42
소비전류(A)	0.24
샤프트(Ø)	Ø8
회전방향	CW
적층 두께(mm)	15
코어(Ø)	83


8420 TRPB 레인지 후드

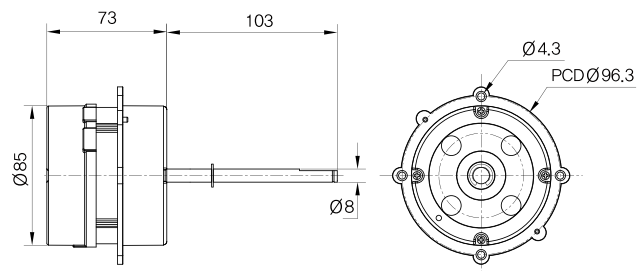

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
회전수(RPM)	1770	1760	1750
소비전력(W)	27	26	22
소비전류(A)	0.16	0.14	0.1
샤프트(Ø)	Ø8		
회전방향	CCW		
적층 두께(mm)	20		
코어(Ø)	83		


8425 HT-60 레인지 후드

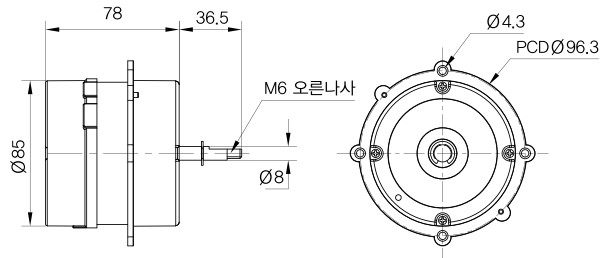

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
회전수(RPM)	1760	1735	1720
소비전력(W)	46	33	24
소비전류(A)	0.27	0.16	0.11
샤프트(Ø)	Ø8		
회전방향	CCW		
적층 두께(mm)	25		
코어(Ø)	83		


8425 TR3W 레인지 후드

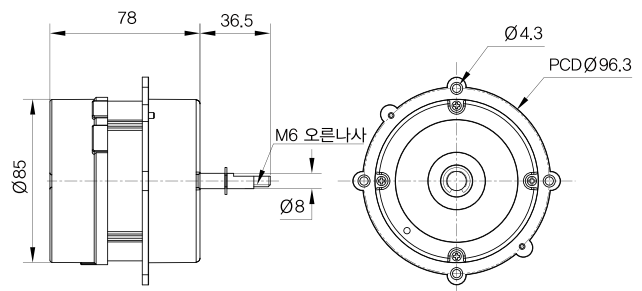

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
회전수(RPM)	1780	1770	1760
소비전력(W)	47	33	26
소비전류(A)	0.28	0.15	0.12
샤프트(Ø)	Ø8		
회전방향	CCW		
적층 두께(mm)	25		
코어(Ø)	83		


8425 L6B0 레인지 후드

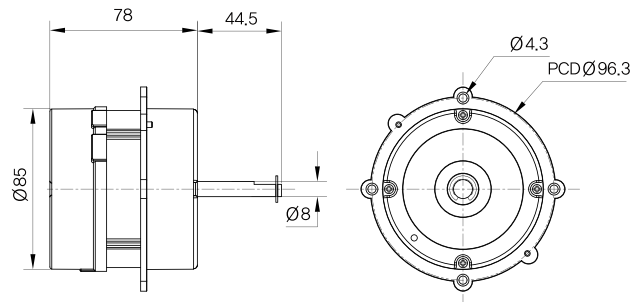

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	LOW
회전수(RPM)	1790	1770
소비전력(W)	45	26
소비전류(A)	0.28	0.21
샤프트(Ø)	Ø8	
회전방향	CCW	
적층 두께(mm)	25	
코어(Ø)	83	

9460 원액기

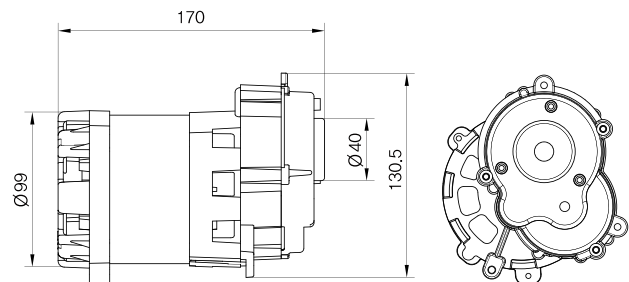


120V / 60Hz

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	1780
소비전력(W)	87
소비전류(A)	0.92
샤프트(Ø)	Ø12
회전방향	CW, CCW
적층 두께(mm)	60
코어(Ø)	95


8250 PD 농산물 건조기

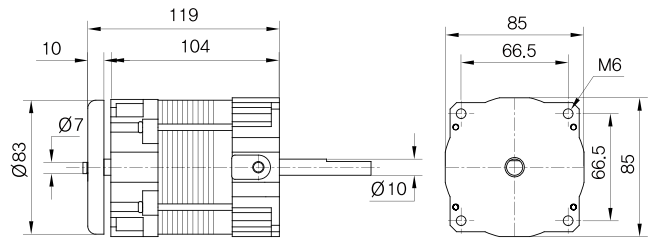

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	3560
소비전력(W)	40
소비전류(A)	0.21
샤프트(Ø)	Ø8
회전방향	CW
적층 두께(mm)	50
코어(Ø)	83


12240 PD 농산물 건조기

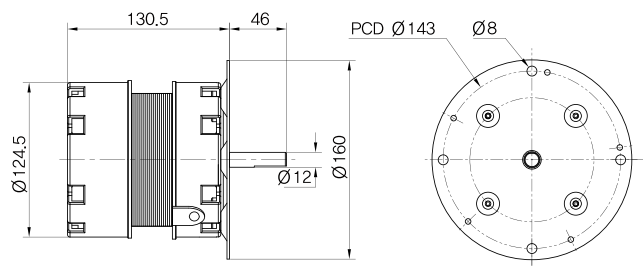

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	3530
소비전력(W)	129
소비전류(A)	0.60
샤프트(Ø)	Ø12
회전방향	CCW
적층 두께(mm)	40
코어(Ø)	121



12260 PD 농산물 건조기

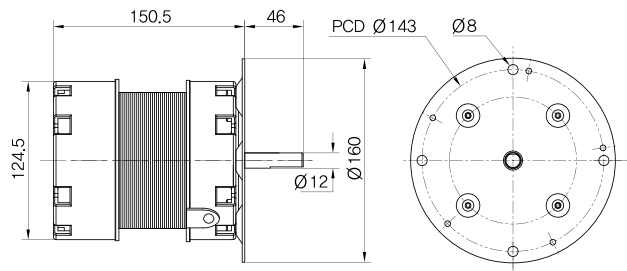

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	3550
소비전력(W)	126
소비전류(A)	0.83
샤프트(Ø)	Ø12
회전방향	CCW
적층 두께(mm)	60
코어(Ø)	121



TA-8215 S85 송풍기

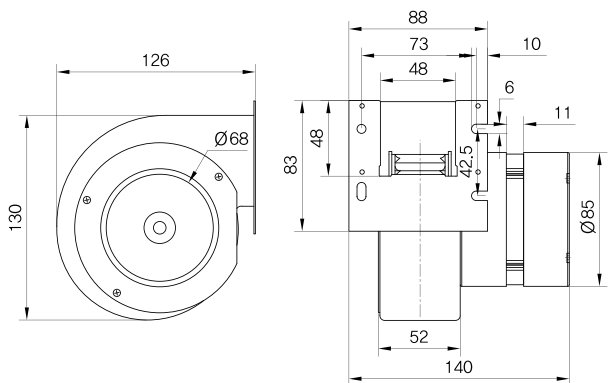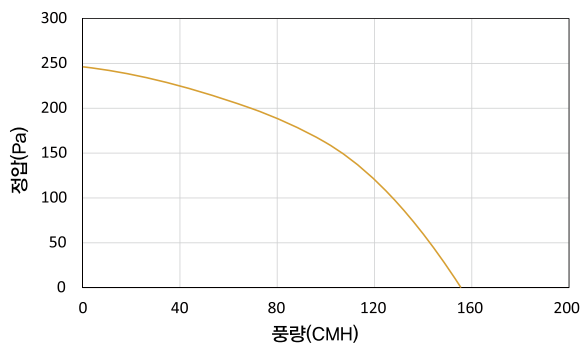

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	3160
소비전력(W)	43
소비전류(A)	0.2
풍량(CMH)	155
재질	Case(CR), Impeller(EGi)
회전방향	CW
중량(Kg)	1.3



TA-8225 S105 송풍기

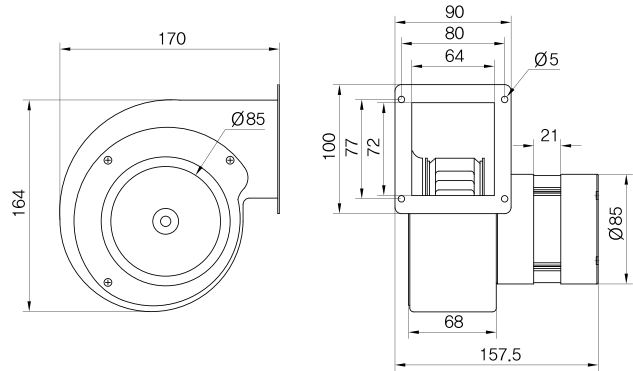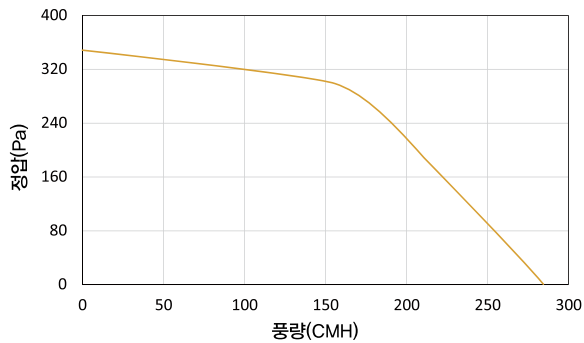

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	3010
소비전력(W)	78
소비전류(A)	0.36
풍량(CMH)	285
재질	Case(CR), Impeller(EGi)
회전방향	CW
중량(Kg)	2



TA-8230 S118 송풍기

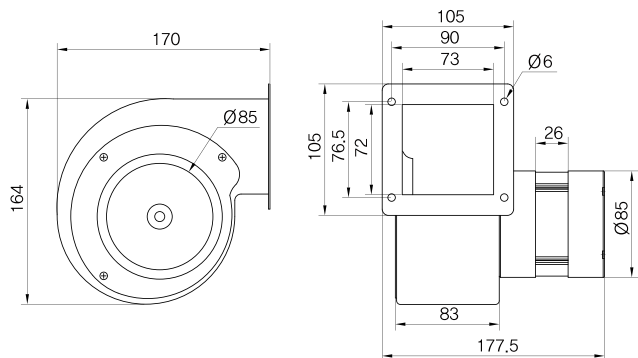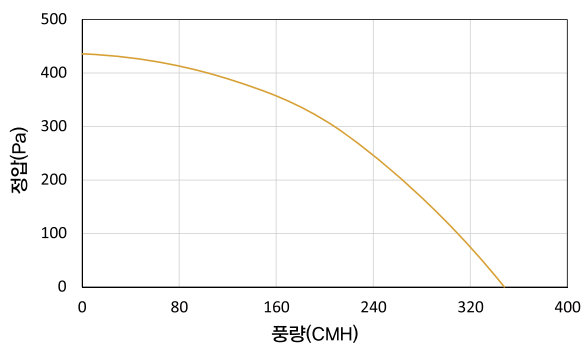

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	3050
소비전력(W)	107
소비전류(A)	0.5
풍량(CMH)	350
재질	Case(CR), Impeller(EGi)
회전방향	CW
중량(Kg)	2.3



TA-12235 S150 송풍기

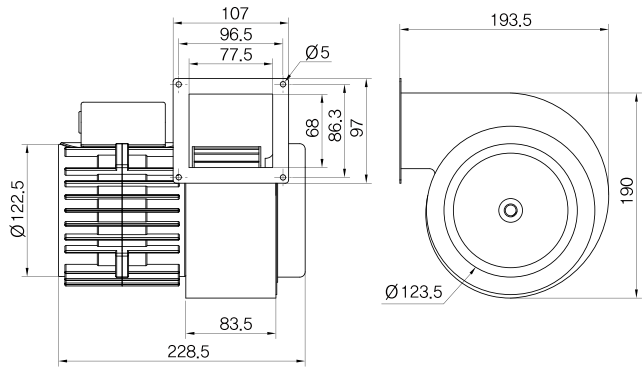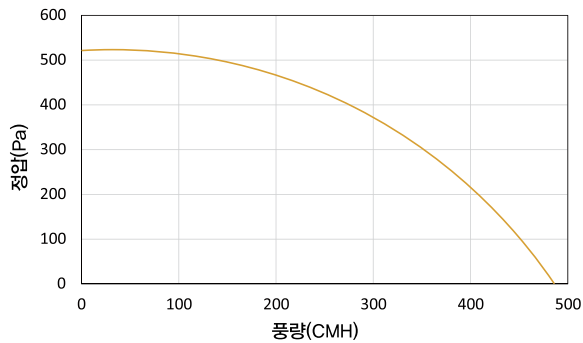

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	3250
소비전력(W)	218
소비전류(A)	1
풍량(CMH)	485
재질	Case(CR), Impeller(CR)
회전방향	CW / CCW
중량(Kg)	4.5



TA-8425 EH3C 레인지 후드

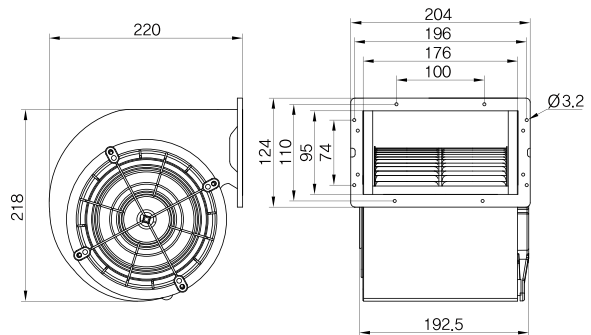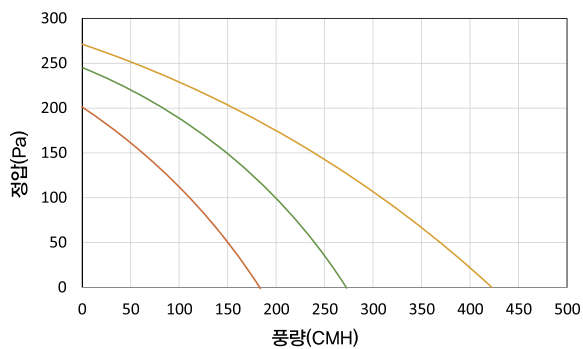

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
회전수(RPM)	1248	880	620
소비전력(W)	84	74	66
소비전류(A)	0.39	0.34	0.30
풍량(CMH)	420	340	280
재질	Case(EGI), Impeller(복합PP)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	2.7		



TA-8430 HTINS 레인지 후드

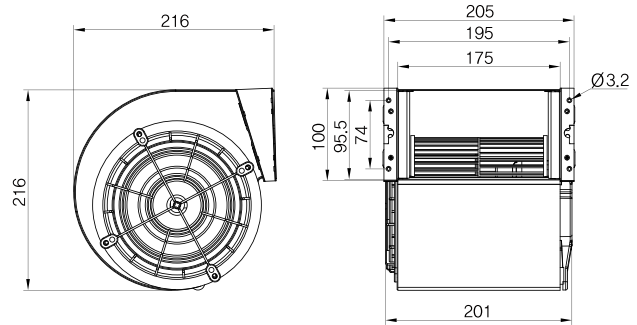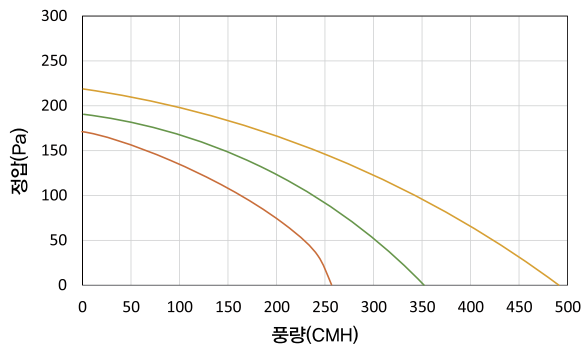

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
회전수(RPM)	1535	1050	850
소비전력(W)	103	77	67
소비전류(A)	0.49	0.35	0.31
풍량(CMH)	490	350	255
재질	Case(EGl), Impeller(복합PP)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	2.7		

TA-8430 TR3C 레인지 후드

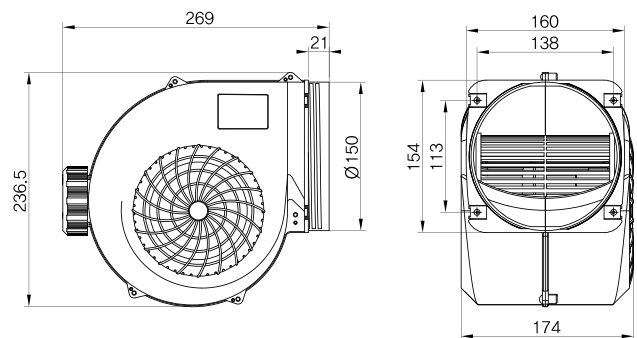
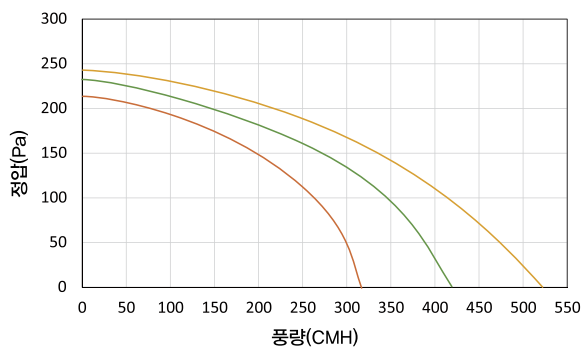


*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
회전수(RPM)	1530	1220	910
소비전력(W)	110	92	78
소비전류(A)	0.51	0.42	0.36
풍량(CMH)	520	420	315
재질	Case(복합PP), Impeller(복합PP)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	2.2		

AC Motor



TA-8240 HTING 레인지 후드

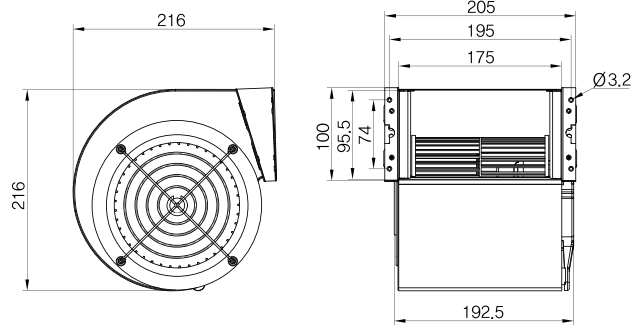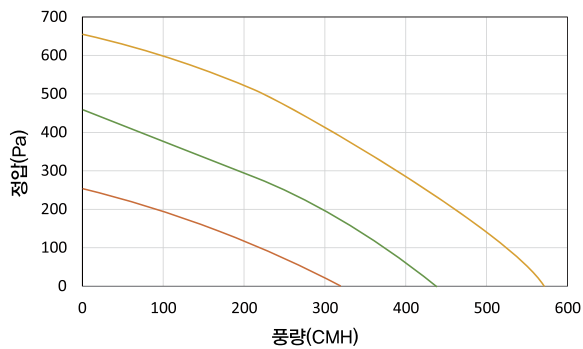

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
회전수(RPM)	1250	900	730
소비전력(W)	156	129	108
소비전류(A)	0.71	0.59	0.49
풍량(CMH)	570	440	320
재질	Case(GI), Impeller(AL)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	2.9		



TA-8245 PTING 레인지 후드

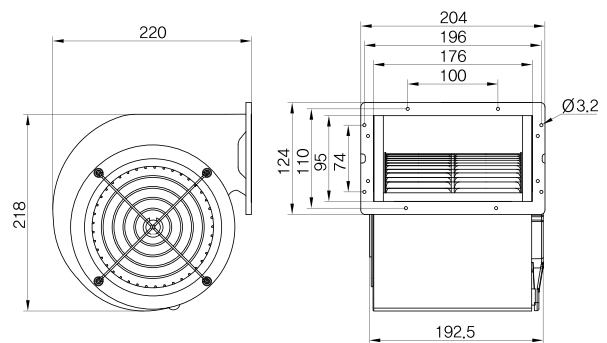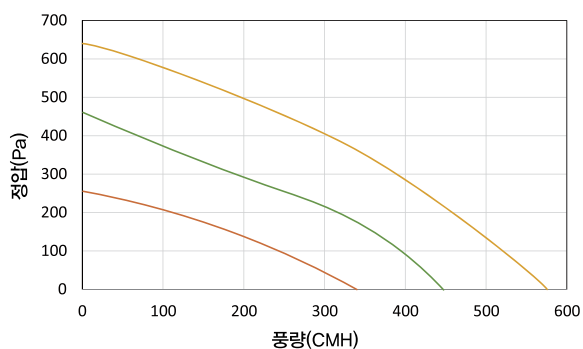

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
회전수(RPM)	1270	930	750
소비전력(W)	164	134	116
소비전류(A)	0.74	0.62	0.53
풍량(CMH)	575	450	340
재질	Case(GI), Impeller(AL)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	2.9		

TA-8240 TJ-150 레인지 후드

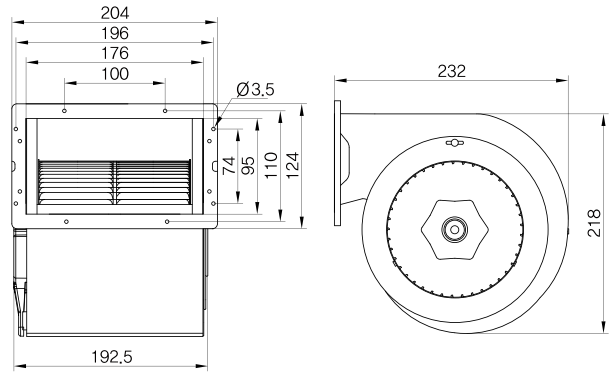
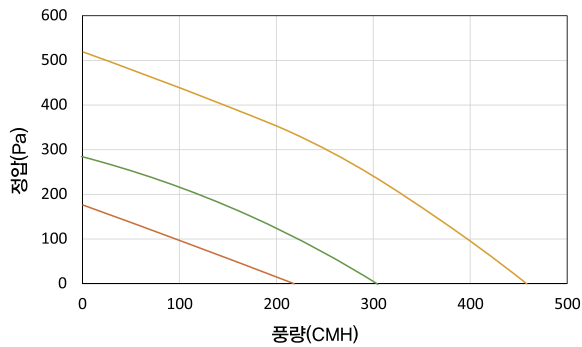


100V / 60Hz

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
회전수(RPM)	860	600	355
소비전력(W)	129	80	66
소비전류(A)	1.29	0.86	0.71
풍량(CMH)	460	305	220
재질	Case(GI), Impeller(GI)		
회전방향	CCW		
중량(Kg)	3.3		

TA-9430 TJ-160 레인지 후드

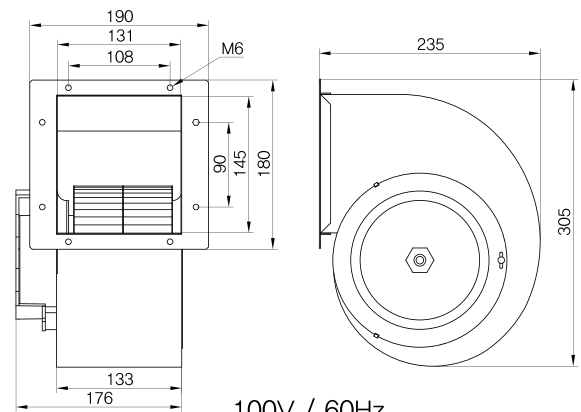
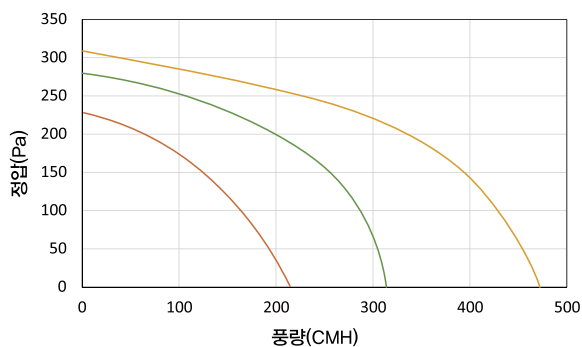


100V / 60Hz

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
회전수(RPM)	780	540	300
소비전력(W)	108	89	77
소비전류(A)	1.08	0.89	0.77
풍량(CMH)	470	315	215
재질	Case(CR), Impeller(GI)		
회전방향	CCW		
중량(Kg)	4		



TA-8240 CCS 공조환기

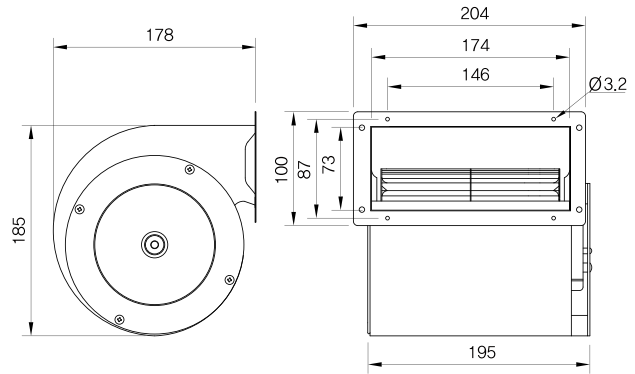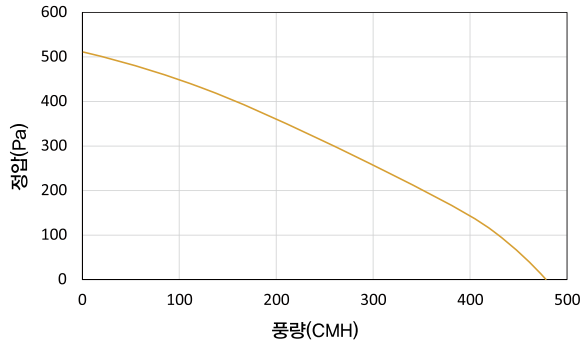

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	1740
소비전력(W)	145
소비전류(A)	0.68
풍량(CMH)	480
재질	Case(GI), Impeller(EGI)
회전방향	CW
중량(Kg)	3.1



TA-8245 CCS 공조환기

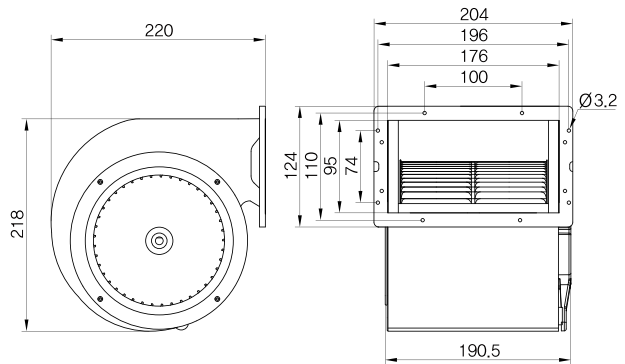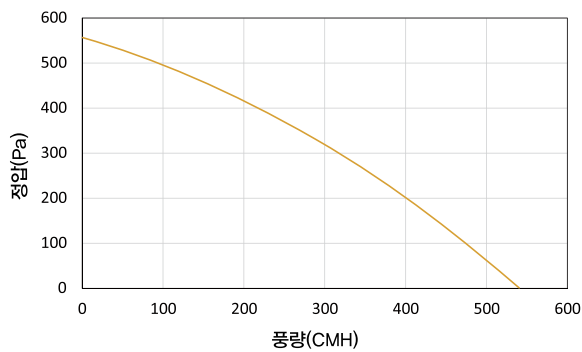

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.


단수(Step)	HIGH
회전수(RPM)	1730
소비전력(W)	200
소비전류(A)	0.93
풍량(CMH)	540
재질	Case(EGI), Impeller(GI)
회전방향	CW
중량(Kg)	3.4

TA-9235 NSC TING 공조환기

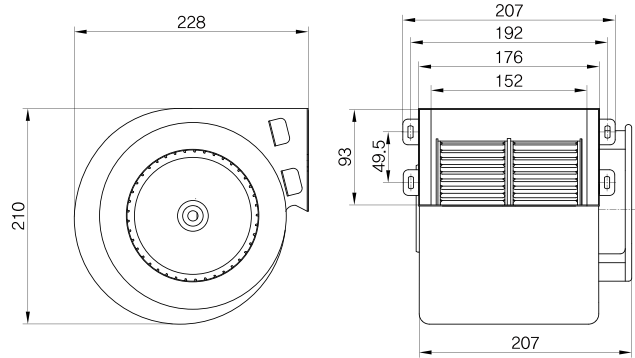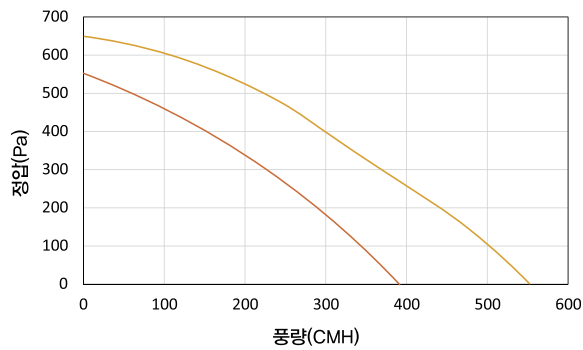


*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	LOW
회전수(RPM)	1650	1210
소비전력(W)	207	149
소비전류(A)	0.98	0.79
풍량(CMH)	550	390
재질	Case(CR), Impeller(GI)	
회전방향	CW	
중량(Kg)	4	

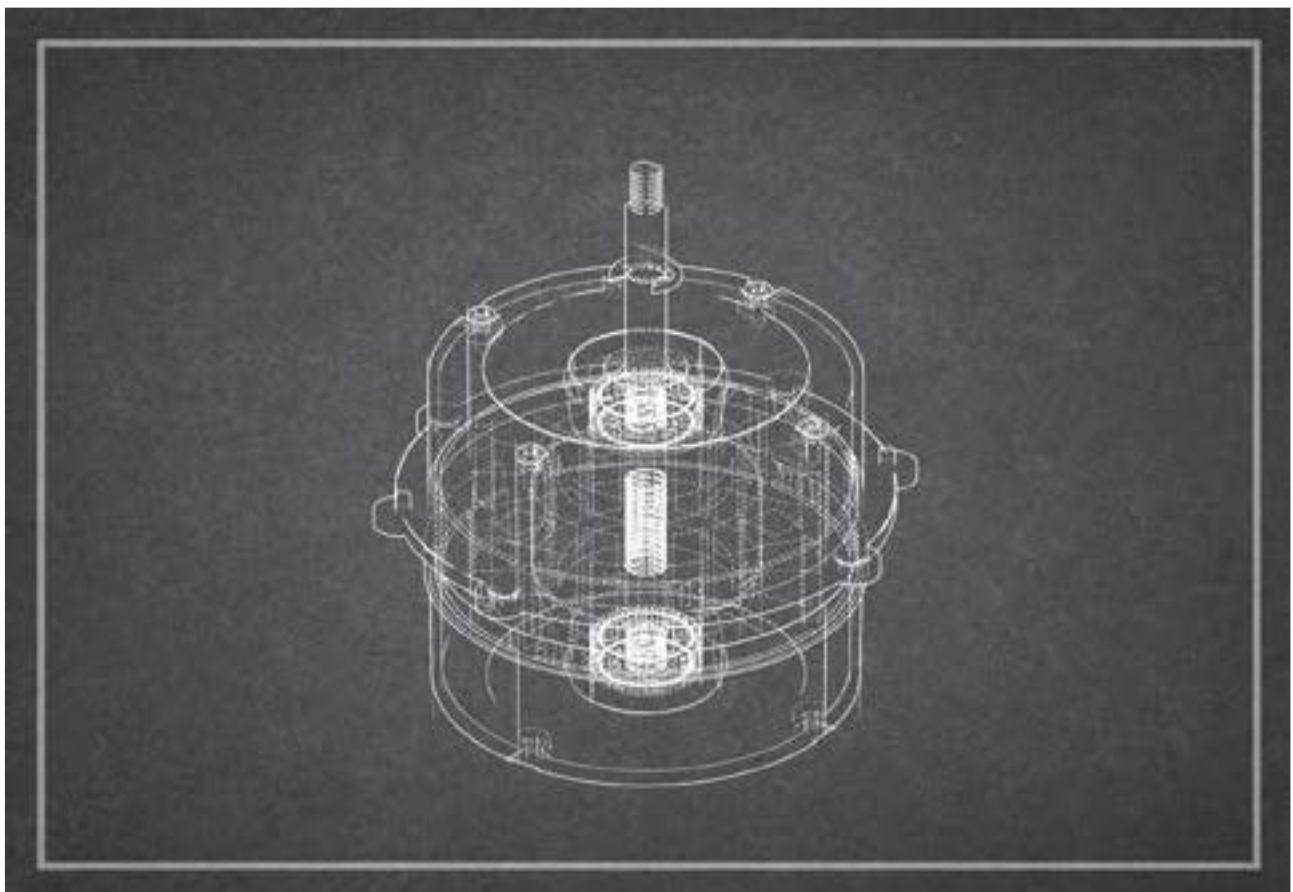

BLDC Motor

76BLDC

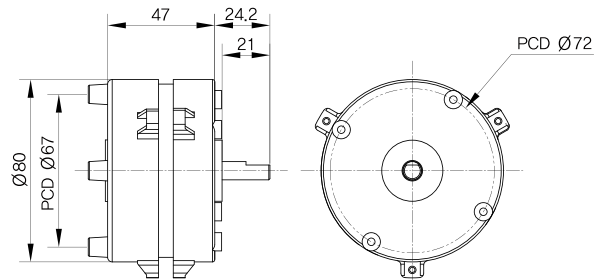


*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	4070	2720	1480
소비전력(W)	15	11	7
소비전류(A)	0.16	0.12	0.09
샤프트(Ø)	Ø8		
회전방향	CW		
적층 두께(mm)	12		
코어(Ø)	76		

FMF3131TBA


BMC

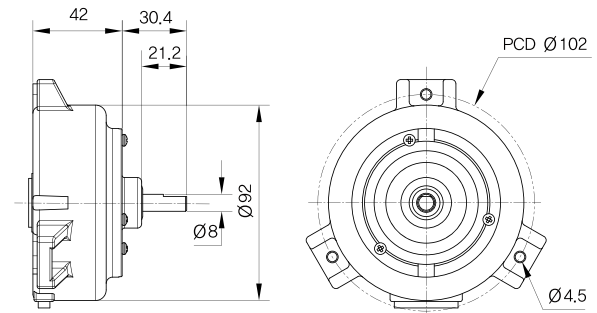

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	11300	8100	4100
소비전력(W)	50	40	27
소비전류(A)	0.43	0.4	0.25
샤프트(Ø)	Ø8		
회전방향	CW		
적층 두께(mm)	15		
코어(Ø)	88		


FDB3131TBF

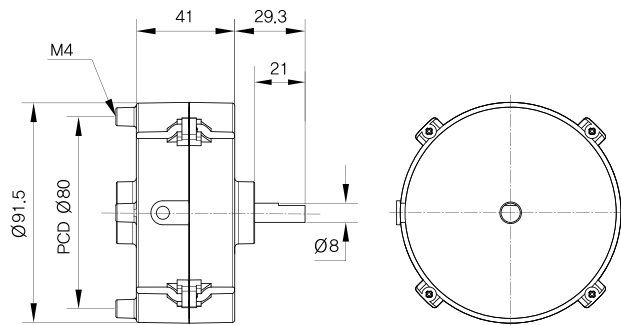

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	12800	8000	4000
소비전력(W)	47	40	27
소비전류(A)	0.4	0.35	0.26
샤프트(Ø)	Ø8		
회전방향	CW		
적층 두께(mm)	15		
코어(Ø)	88		

FDB3131TBC

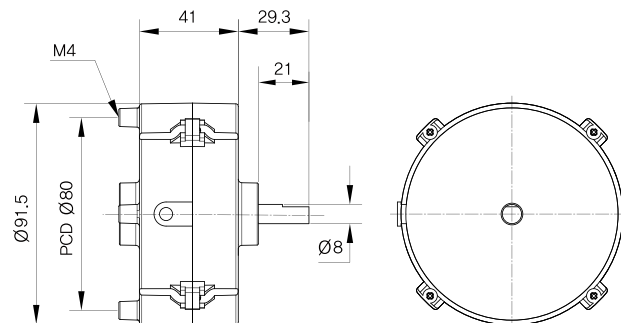


*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	12700	8200	4000
소비전력(W)	52	43	28
소비전류(A)	0.44	0.38	0.26
샤프트(Ø)	Ø8		
회전방향	CW		
적층 두께(mm)	15		
코어(Ø)	88		

BLDC Motor


FDB8031TBA

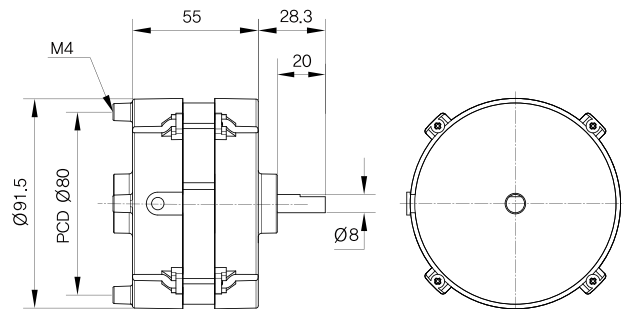

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	11300	7800	3700
소비전력(W)	68	56	38
소비전류(A)	0.56	0.47	0.34
샤프트(Ø)	Ø8		
회전방향	CW		
적층 두께(mm)	25		
코어(Ø)	88		

FDBJ531TBB

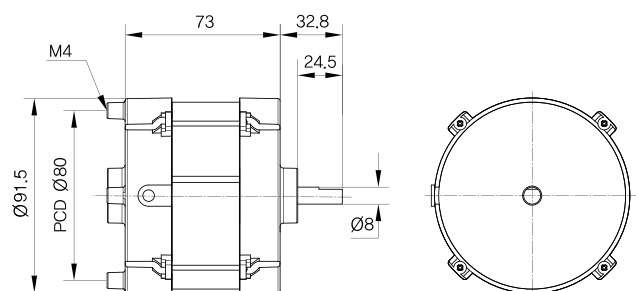


*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	13500	9800	5000
소비전력(W)	126	103	69
소비전류(A)	0.97	0.8	0.56
샤프트(Ø)	Ø8		
회전방향	CW		
적층 두께(mm)	40		
코어(Ø)	88		

BLDC Motor

FMAX031TBA



BMC

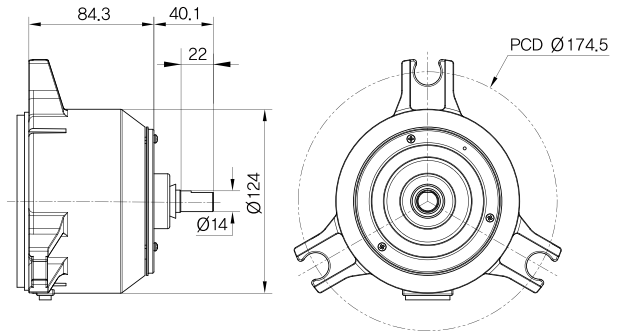

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	26000	20000	16000
소비전력(W)	280	245	187
소비전류(A)	1.85	1.65	1.38
샤프트(Ø)	Ø 14		
회전방향	CW		
적층 두께(mm)	35		
코어(Ø)	120		

TB-C350 레인지 후드


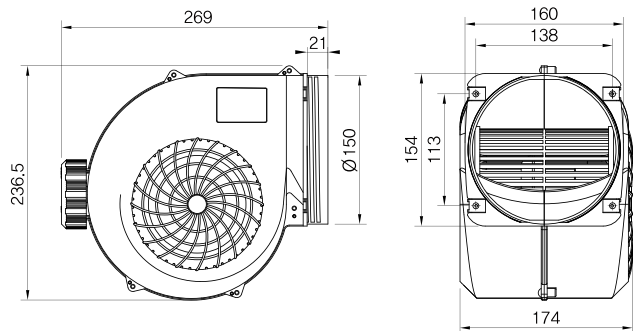
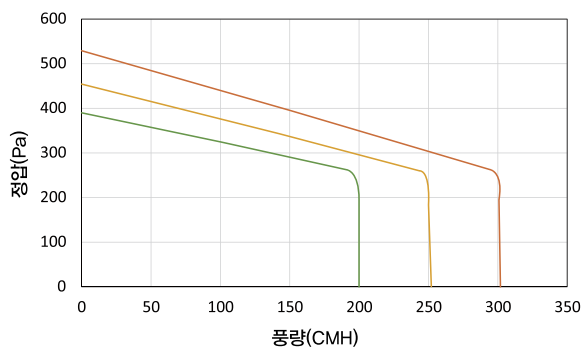


*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(Step)	HIGH	MID	LOW
소비전력(W)	90	68	55
소비전류(A)	0.70	0.55	0.46
정풍량(CMH)	300	250	200
재질	Case(복합PP), Impeller(복합PP)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	1.7		

BLDC Motor




TB-120PP 공조환기

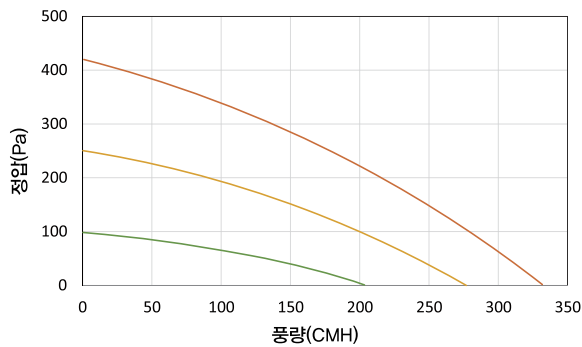

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	1640	1350	960
소비전력(W)	44	26	12
소비전류(A)	0.38	0.25	0.13
풍량(CMH)	330	275	205
재질	Case(복합PP), Impeller(복합PP)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	0.9		




TB-250PP 공조환기

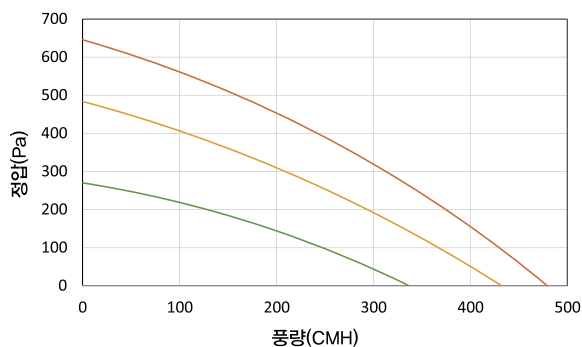

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	2290	1840	1480
소비전력(W)	86	60	35
소비전류(A)	0.68	0.48	0.31
풍량(CMH)	480	430	335
재질	Case(복합PP), Impeller(복합PP)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	1.2		




TB-299PP 공조환기

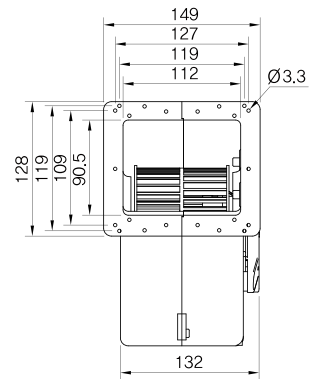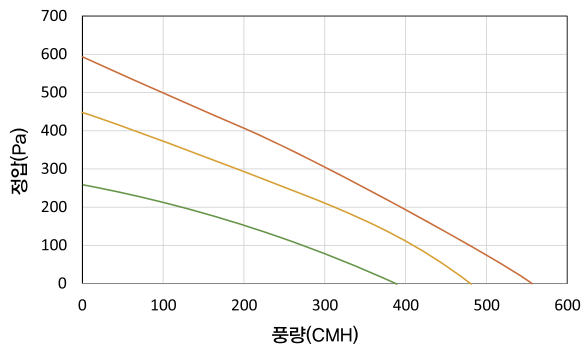

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	1780	1590	1270
소비전력(W)	91	58	32
소비전류(A)	0.74	0.50	0.31
풍량(CMH)	555	480	390
재질	Case(복합PP), Impeller(복합PP)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	1.8		

TB-810PP 공조환기

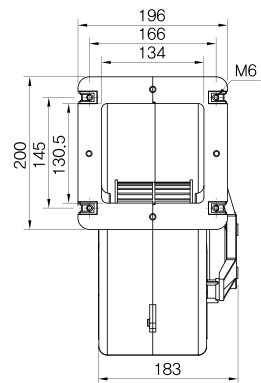
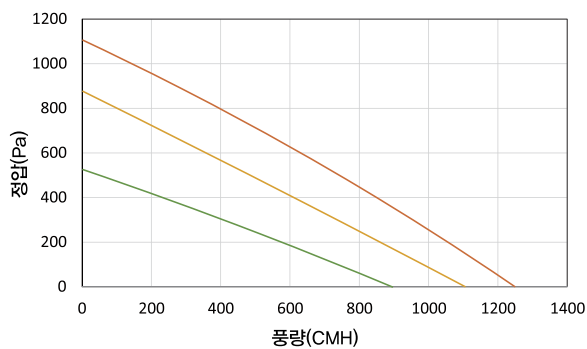


*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	1680	1480	1200
소비전력(W)	284	195	106
소비전류(A)	2.24	1.51	0.85
풍량(CMH)	1250	1100	895
재질	Case(ABS), Impeller(ABS)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	3.5		

BLDC Motor



TB-256SB 공조환기

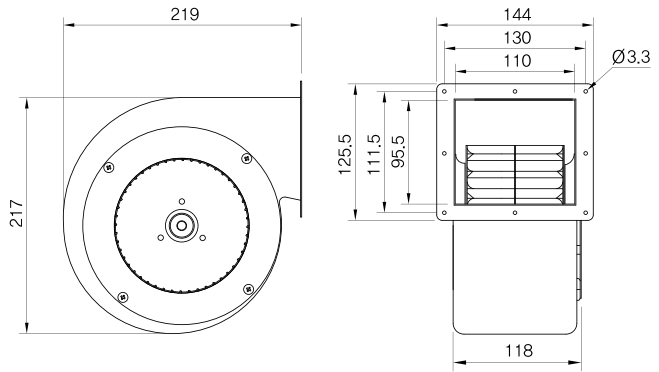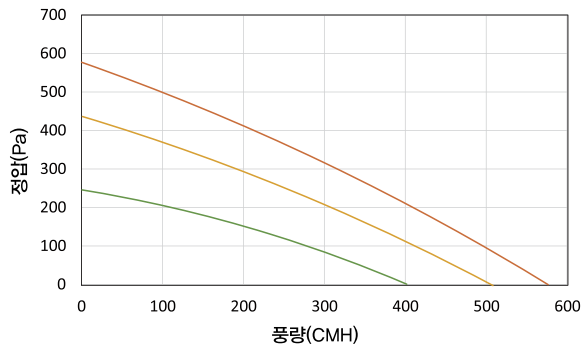

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	1570	1400	1130
소비전력(W)	106	68	36
소비전류(A)	0.82	0.55	0.33
풍량(CMH)	575	505	400
재질	Case(GI), Impeller(ABS)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	1.9		



TB-356SB 공조환기

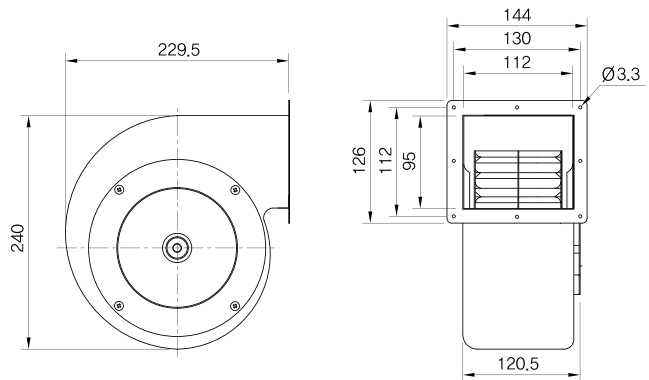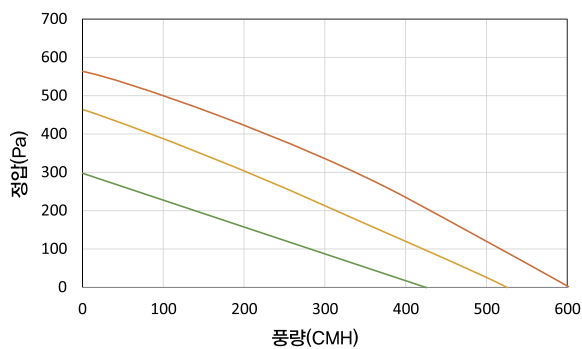

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	1525	1350	1100
소비전력(W)	107	71	40
소비전류(A)	0.84	0.57	0.35
풍량(CMH)	600	520	430
재질	Case(GI), Impeller(ABS)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	2.2		



TB-450SB 공조환기

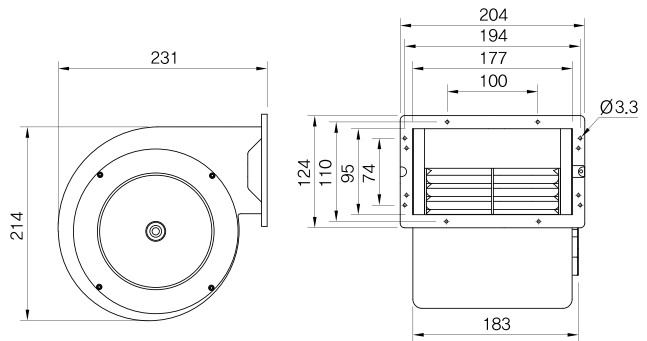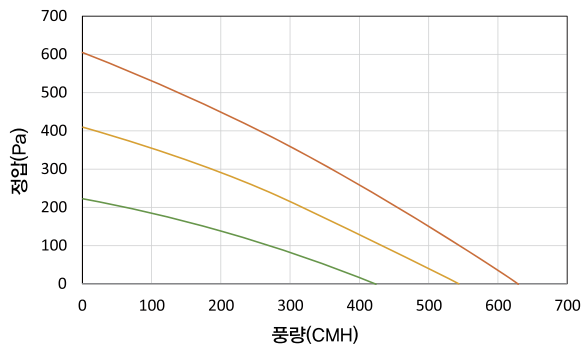

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	1570	1360	1050
소비전력(W)	99	67	37
소비전류(A)	0.78	0.55	0.34
풍량(CMH)	630	540	420
재질	Case(EGl), Impeller(AL)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	2.6		

TB-160SB 공조환기

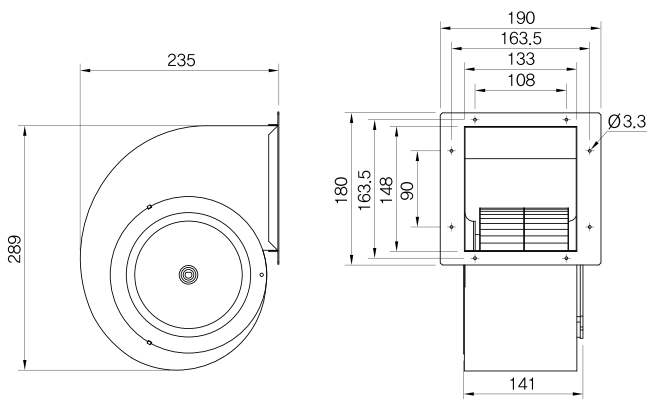
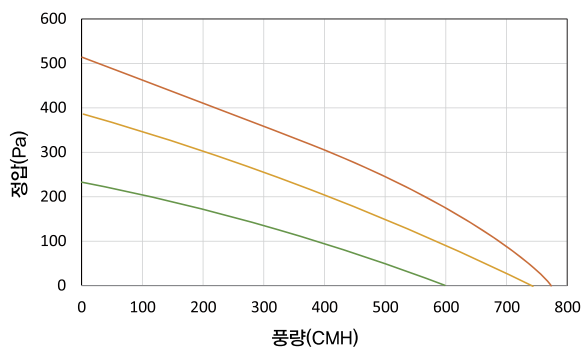


*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	1200	1140	910
소비전력(W)	110	86	46
소비전류(A)	0.88	0.69	0.41
풍량(CMH)	770	740	600
재질	Case(CR), Impeller(Gl)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	2.6		

BLDC Motor



TB-810SB 공조환기

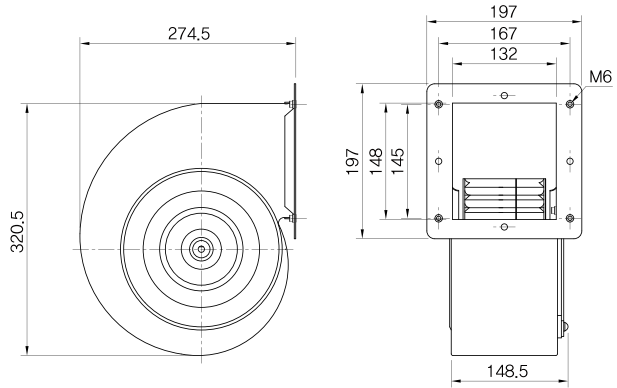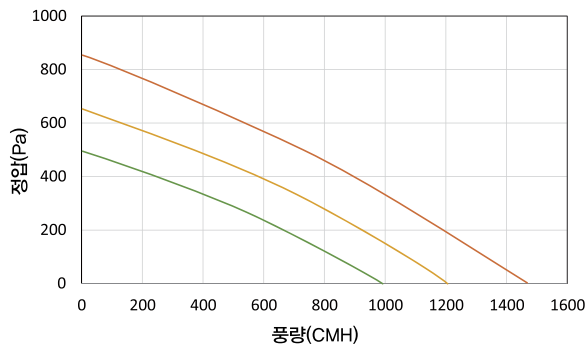

*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	1685	1530	1210
소비전력(W)	272	185	105
소비전류(A)	2.15	1.48	0.88
풍량(CMH)	1460	1200	990
재질	Case(CR), Impeller(GI)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	4.7		

TB-1500SB 공조환기

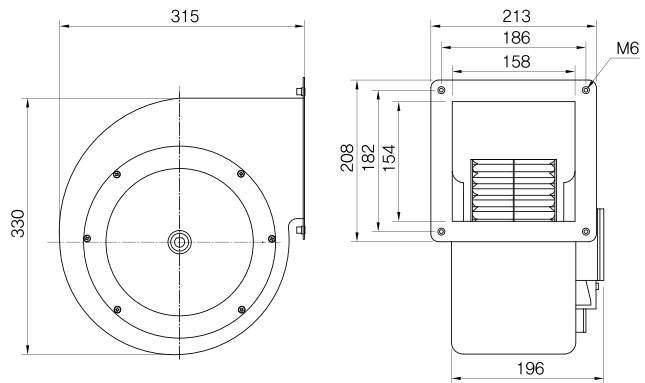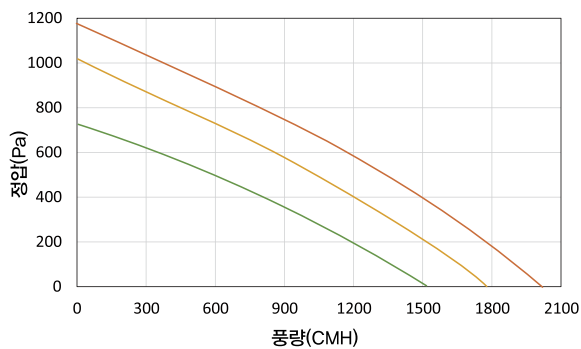


*제품 사양은 무부하 기준이며 부하시 사양이 변경 됩니다.

단수(VSP)	4.5	3.5	2.5
회전수(RPM)	1370	1240	1060
소비전력(W)	496	368	236
소비전류(A)	3.82	2.92	1.94
풍량(CMH)	2020	1780	1520
재질	Case(CR), Impeller(GI)		
회전방향	CW		
중량(Kg)	7.4		


Accessory

TURBO FAN

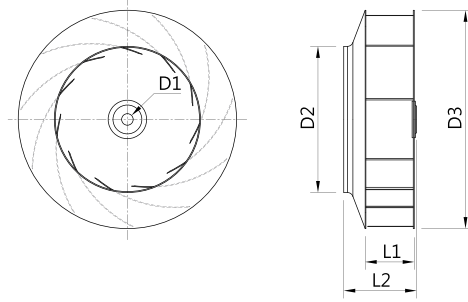

모델명	D1	D2	D3	L1	L2	재질
Ø150	10	85	150	48.5	58	GI
Ø190	10	132	190	49.5	61	GI
Ø227	12	152	227	51	75.8	GI
Ø250	12	174	250	54.5	81	GI

고무판

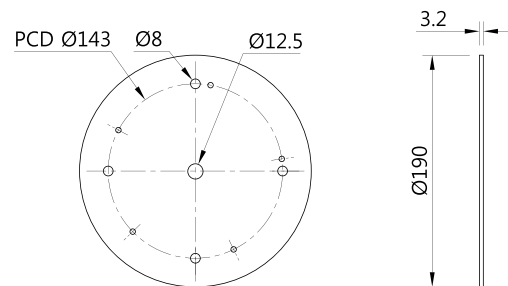


모델명	재질	SIZE
건조기 고무판	RUBBER NBR 경도 50도	Ø190 3.2T

MD Motor Damper

플라스틱 압입형 MD


- 재질 : ABS Black
- Motor 타입 : DC Geared Motor
- TORQUE : 150N.cm 이상
- 감속비=1 : 850(4RPM)



모델명	D1(Ø)	L1(mm)	L2(mm)
TMA-P100P	99	132	30

플라스틱 플렌지형 MD


- 재질 : ABS White
- Motor 타입 : AC Geared Motor
- TORQUE : 150N.cm 이상
- 감속비=1 : 850(4RPM)



모델명	D1(Ø)	L1(mm)	L2(mm)
TMA-P125L	122	108	28

플라스틱 플렌지형 MD

- 재질 : ABS White
- Motor 타입 : AC Geared Motor
- TORQUE : 150N.cm 이상
- 감속비=1 : 850(4RPM)




모델명	D1(Ø)	L1(mm)	L2(mm)
TMA-P150L	149	108	28

MD Motor Damper

스틸 플렌지형 MD


- 재질 : EGI 1,6T/분체도장
- Motor 타입 : AC Geared Motor
- TORQUE : 150N.cm 이상
- 감속비=1 : 850(4RPM)



모델명	D1(Ø)	L1(mm)
TMA-S100F	98	160
TMA-S125F	122	160
TMA-S150F	147	160

양쪽압입형 MD


- 재질 : STEEL 1,6T/분체도장
- 구동 : AC Motor



모델명	D1(Ø)	L1(mm)
TMA-S100P2	100	250
TMA-S125P2	125	280
TMA-S150P2	150	350

고무 연결형 스틸 MD

- 재질 : EGI 1,6T/분체도장
- Motor 타입 : AC / DC Geared Motor
- TORQUE : 150N.cm 이상
- 감속비=1 : 850(4RPM)




모델명	D1(Ø)	L1(mm)
TMA-S100R	98	130
TMA-S125R	122	130
TMA-S150R	147	130

MD Motor Damper

레인지 후드용 MD (DC)


- 재질 : ABS Black
- Motor 타입 : DC Stepping Motor
- TORQUE : 44N.cm 이상
- 정격 전압 : DC 12V

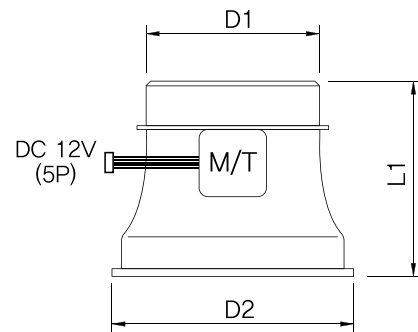

모델명	D1(Ø)	D2(Ø)	L1(mm)
TMD-P125LH(DC)	125	150	140

레인지 후드용 MD (AC)


- 재질 : ABS Black
- Motor 타입 : DC Stepping Motor
- TORQUE : 44N.cm 이상
- 정격 전압 : AC 220V

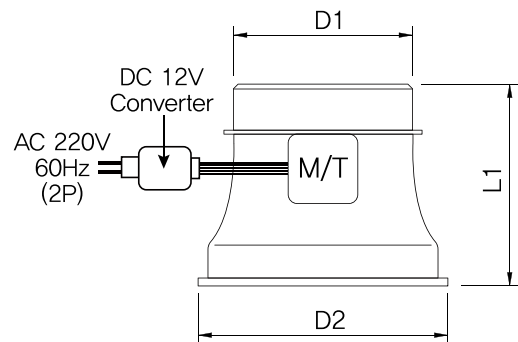

모델명	D1(Ø)	D2(Ø)	L1(mm)
TMD-P125LH(AC)	125	150	140

레인지 후드용 MD (정전 보상형)

- 재질 : ABS White
- Motor 타입 : DC Stepping Motor
- TORQUE : 44N.cm 이상
- 정격 전압 : AC 220V

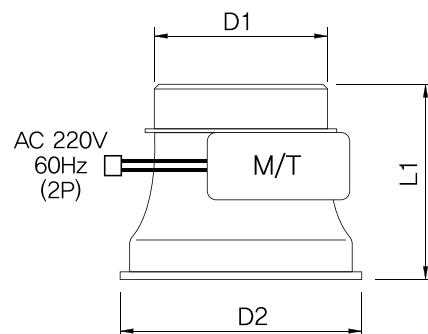


모델명	D1(Ø)	D2(Ø)	L1(mm)
TMD-P125LH(AC) 정전 보상형	125	150	140

BDD Backdraft Damper

직배기 BDD Ø100


- 재질 : ABS
- 날개 : Single Rubber Wing

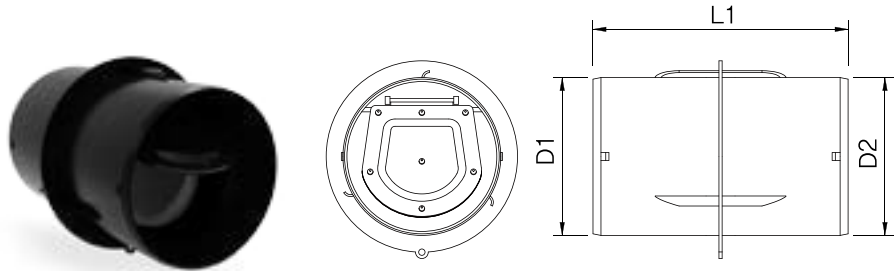

모델명	D1(Ø)	D2(Ø)	L1(mm)
TDD-P100S	99	99	160

직배기 BDD Ø125

- 재질 : ABS
- 날개 : Single Rubber Wing

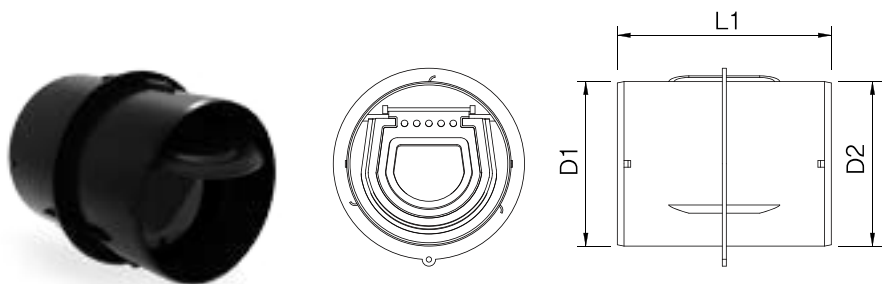

모델명	D1(Ø)	D2(Ø)	L1(mm)
TDD-P125S	123	123	160



㈜ 티비엠

인천시 부평구 화랑남로5번길 40, 1층(산곡동)

TEL 032-330-4171

FAX 032-330-4174